


## TE 240 3D Energy

Met permanente energieoverdracht voor stompe en vlakke opdek-woonkamerdeuren

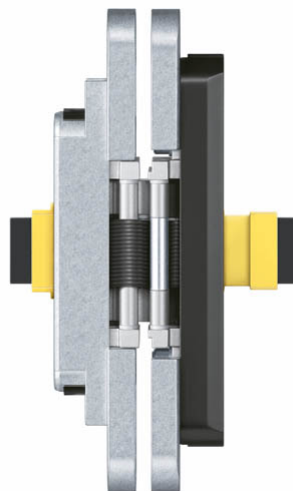


### Productkenmerken

- Met permanente energieoverdracht
- Afzonderlijk te kiezen aansluitstuk
- Compleet onzichtbaar scharniersysteem
- Voor houten, stalen en aluminium kozijnen
- Voor stompe binnendeuren en gelijkliggende opdekbinnendeuren
- 3D verstelling (zijde +/- 3,0 mm, hoogte +/- 3,0 mm, aandrukking +/- 1,5 mm)
- Onderhoudsvrije glijlagertechniek

### Technische gegevens

Eigenschappen	Waarde
Belastingswaarde	60,0 kg
Totale lengte	155,0 mm
Breedte (vleugeldeel)	18,0 mm
Breedte (raamdeel)	21,0 mm
Freesdiameter	16,0 mm
Aanloopringdiameter	30,0 mm
Openingshoek	180°
Aderdoorsnede	0,14 mm <sup>2</sup>

### Keurmerken


 CE-Certificering

 IFT-Certificering  
ZERTIFIZIERT

### Classificatiesleutel

2 7 2 0 1 — 1 0 7

\*1 afhankelijk van de gekozen afwerking

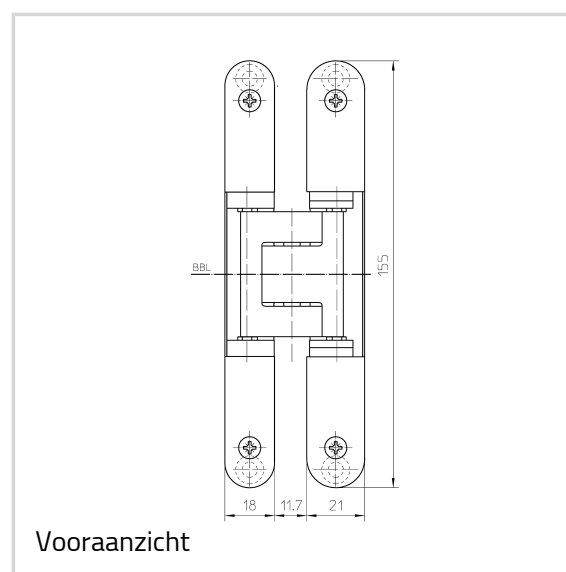

## TECTUS - TE 240 3D Energy

Max. spanning	50 V
Aantal draden	16
Max. stroomsterkte	0,8 A

### Aanwijzing

De bovenstaande belastingswaarde geldt voor twee scharnieren per vleugel (1 x 2 m), uitvoerige informatie daarover vindt u onder Technische gegevens.

Bij gebruik met stalen kozijnen dient men rekening te houden met een bijzondere spiegelbreedte.

Bij bestelling van het toebehoren letten op het volgende a.u.b.:  
Er zijn per scharnier twee aansluitadapters TECTUS Energy benodigd. Er is een aansluitschema in de montagehandleiding van de betreffende adapter opgenomen en dit kan worden gedownload.

Bij een openingsstand van 180° moet de deur evt. extra vastgezet worden.

### Installatie methode

Universeel freesframe

Sjabloon 5 250940 5

Sjabloon 5 250691 6

Sjabloon 5 250692 6

Uitfrezing in de diepte Energy

Kozijn

Vleugel

### Combineerbaar met

TE 240 3D FZ

TE 240 3D SZ

TE 240 3D ST

Adapter 1 TECTUS Energy

Universele adapter TECTUS Energy


Ronde kabel 3m TECTUS Energy

Ronde kabel 10m TECTUS Energy


Adapterset 20 TECTUS Energy

Adapterset 21 TECTUS Energy

### Artikeluitvoering

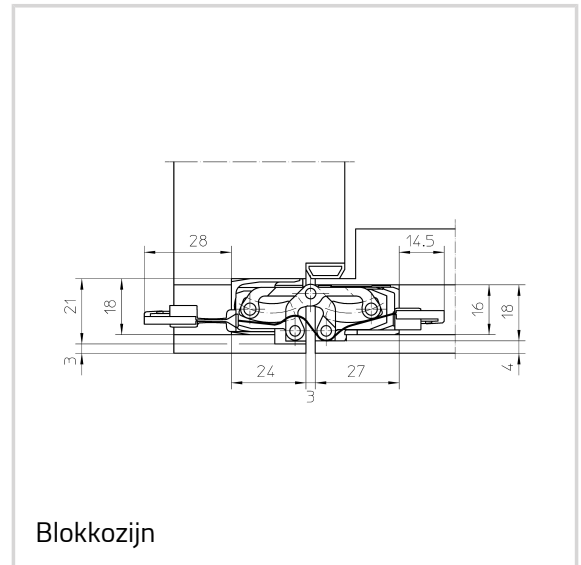

Blokkozijn

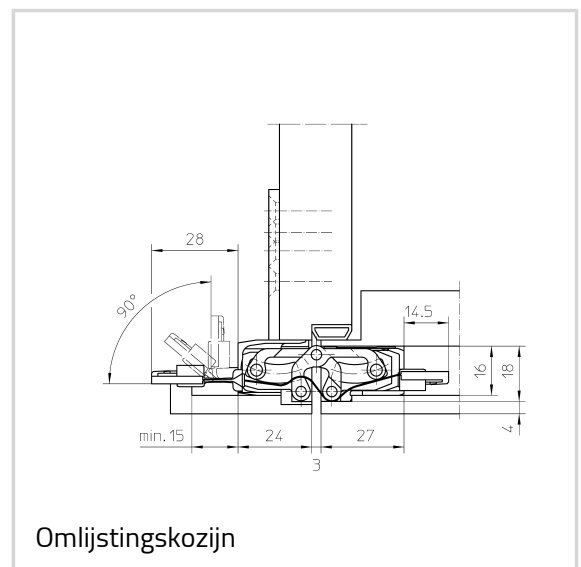

Omlijstingskozijn



Stalen omlijsting

## TECTUS - TE 240 3D Energy

Afwerking	F1-kleurig (124)
Afwerking Nr.	124
VPE	per 1 stuk
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 400680 0 12401
EAN	4015471123147

Afwerking	RVS look (126)
Afwerking Nr.	126
VPE	per 1 stuk
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 400680 0 12601
EAN	4015471123154