


TE 340 3D Energy

Met permanente energieoverdracht voor stompe woon- en projectdeuren

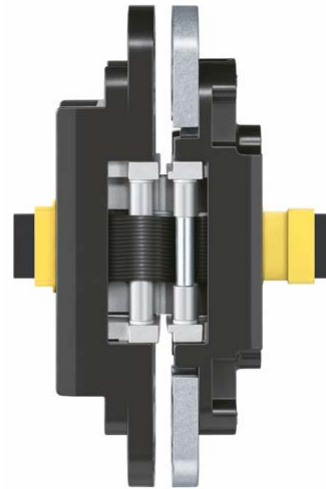


Productkenmerken


- Met permanente energieoverdracht
- Afzonderlijk te kiezen aansluitstuk
- Compleet onzichtbaar scharniersysteem
- Voor houten, stalen en aluminium kozijnen
- Voor stompe binnendeuren en deuren voor utiliteitsbouw
- Comfortabel 3D verstelling (breedte +/- 3,0 mm, hoogte +/- 3,0 mm, diepte +/- 1,0 mm)
- Onderhoudsvrije glijlagertechniek


Technische gegevens

Eigenschappen	Waarde
Belastingswaarde	80,0 kg
Totale lengte	160,0 mm
Breedte (vleugeldeel)	28,0 mm
Breedte (raamdeel)	28,0 mm
Freesdiameter	24,0 mm
Aanloopringdiameter	30,0 mm
Openingshoek	180°
Aderdoorsnede	0,14 mm ²
Max. spanning	50 V

Keurmerken

 CE-Certificering

 IFT-Certificering
ZERTIFIZIERT

 UL-Certificering

Classificatiesleutel

3	7	4	1 ⁻¹	1	— ⁻²	0	11
---	---	---	-----------------	---	-----------------	---	----

^{*1} De controle van functiedeuren geschiedt altijd aan het complete deurelement.

^{*2} afhankelijk van de gekozen afwerking

TECTUS - TE 340 3D Energy

Aantal draden	16
Max. stroomsterkte	0,8 A

Aanwijzing

De bovenstaande belastingswaarde geldt voor twee scharnieren per vleugel (1 x 2 m), uitvoerige informatie daarover vindt u onder Technische gegevens.

Bij bestelling van het toebehoren letten op het volgende a.u.b.: Er zijn per scharnier twee aansluitadapters TECTUS Energy benodigd. Er is een aansluitschema in de montagehandleiding van de betreffende adapter opgenomen en dit kan worden gedownload.

Bij een openingsstand van 180° moet de deur evt. extra vastgezet worden.

Installatie methode

Universeel freesframe

Sjabloon 5 250693 5

Sjabloon 5 250694 5

Sjabloon 5 250939 5

Stap 1

Stap 2

Uitfrezing in de diepte Energy

Combineerbaar met

TE 340 3D FZ

TE 340 3D SZ

TE 340 3D ST

Adapter 1 TECTUS Energy

Universele adapter TECTUS Energy

Ronde kabel 3m TECTUS Energy

Ronde kabel 10m TECTUS Energy

Adapterset 20 TECTUS Energy

Adapterset 21 TECTUS Energy

Toepassing




Inbraakwering




Brandwerendheid




Rookwerendheid

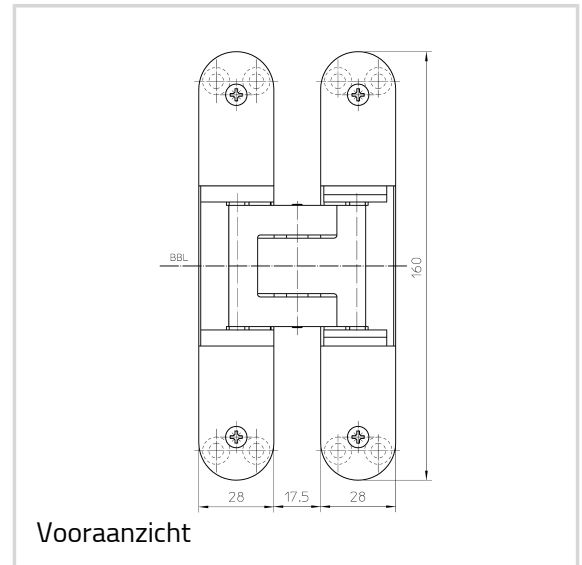

Vooraanzicht

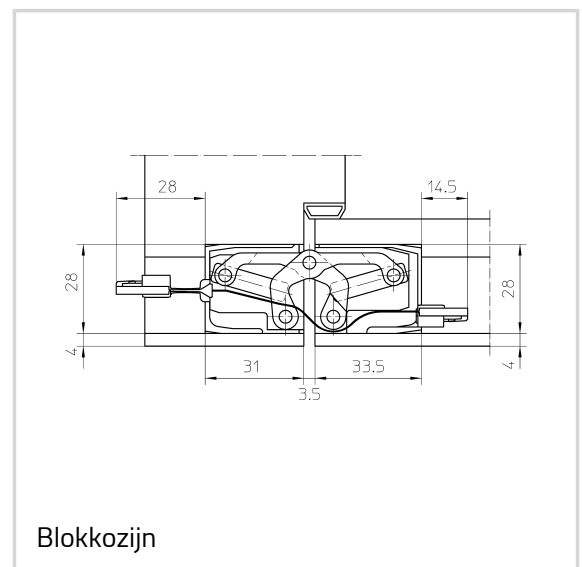

Blokkozijn

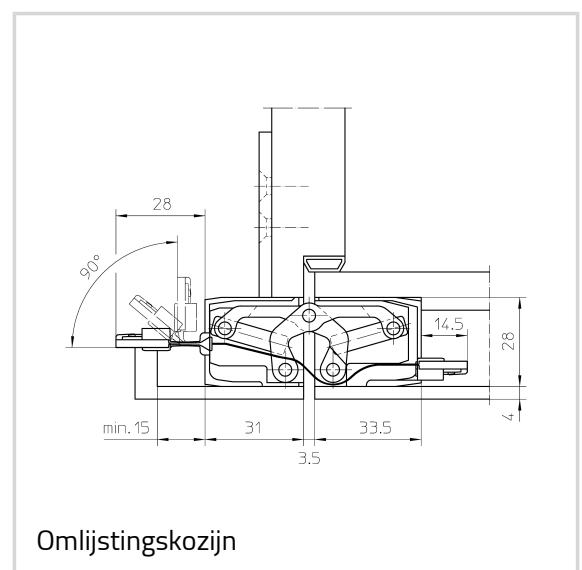

Omlijstingskozijn

TECTUS - TE 340 3D Energy

Artikeluitvoering

Afwerking	F1-kleurig (124)
Afwerking Nr.	124
VPE	per 1 stuk
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 400659 0 12401
EAN	4015471116231
Afwerking	F2-kleurig (125)
Afwerking Nr.	125
VPE	per 1 stuk
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 400659 0 12501
EAN	4015471119591
Afwerking	RVS look (126)
Afwerking Nr.	126
VPE	per 1 stuk
DIN	rechts en links
ART-NR.	5 400659 0 12601
EAN	4015471116248

