




FritsJurgens®

SYSTEM ONE

TECHNISCH OVERZICHT

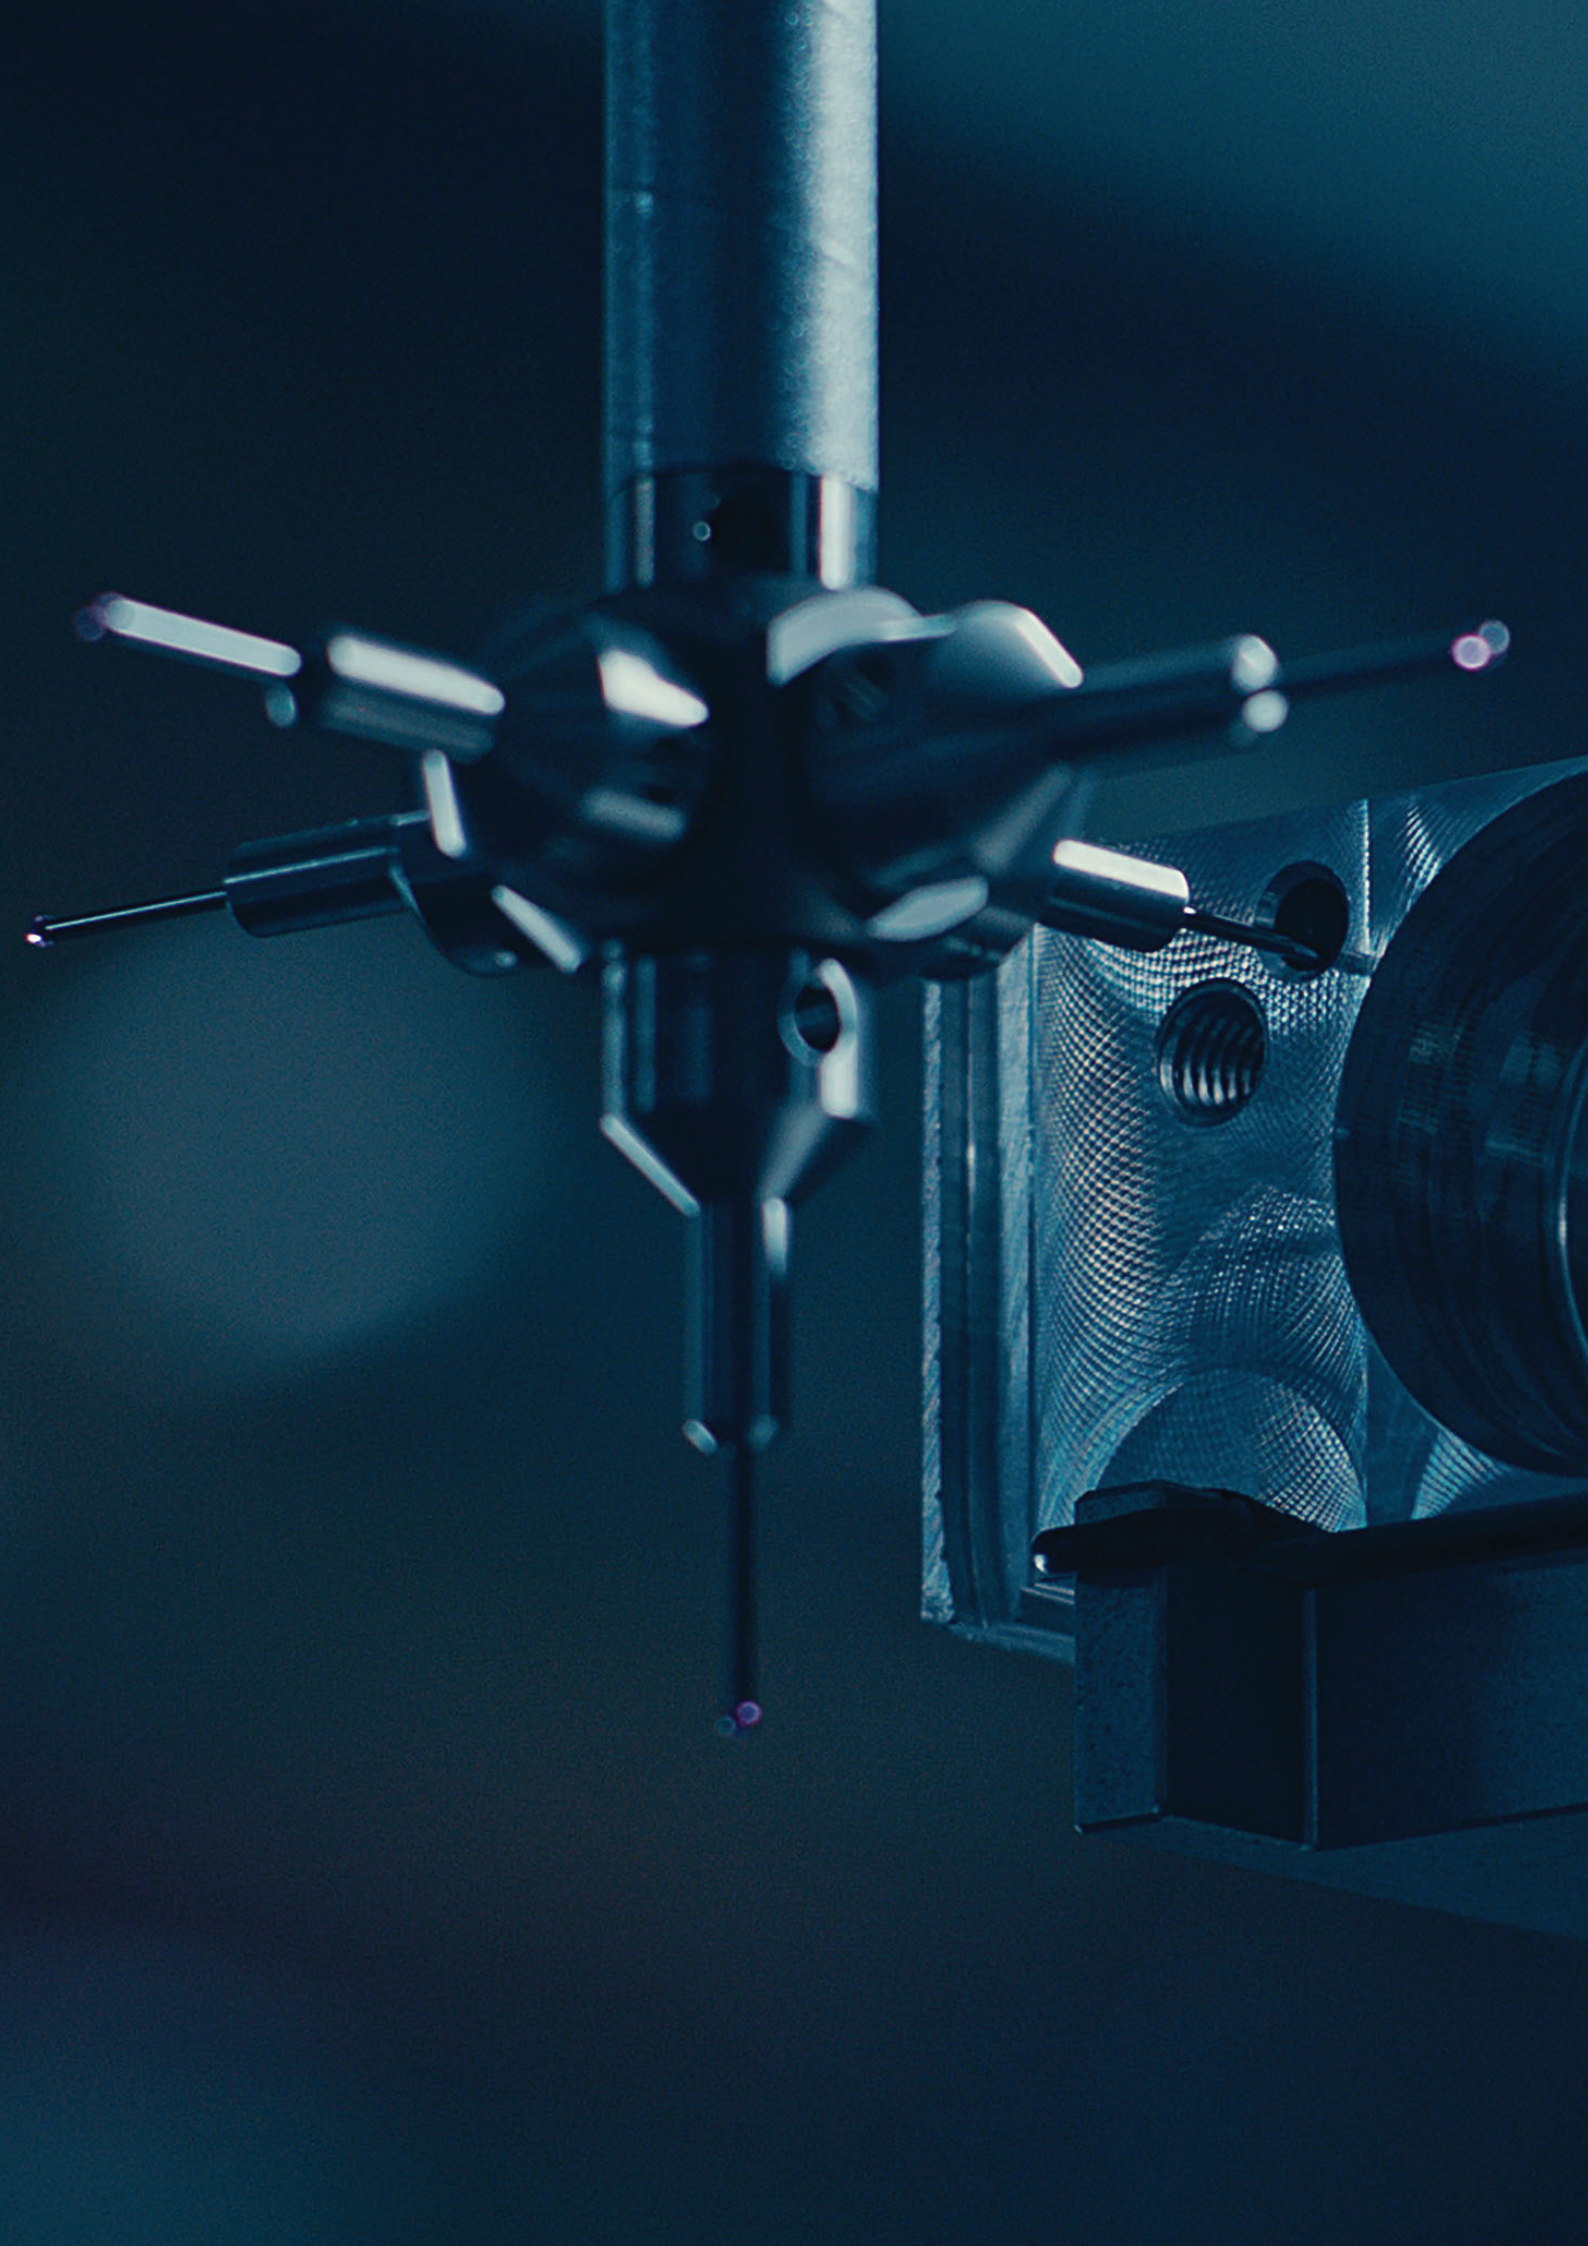

**VANUIT NEDERLAND CREËERT FRITSJURGENS
TAATSOPLOSSINGEN VAN DE HOOGST MOGELIJKE KWALITEIT
DIE DE INDUSTRIESTANDAARDEN EN DE VERWACHTINGEN VAN
ONZE KLANTEN OVERTREFFEN. DEZE OPLOSSINGEN CREËREN
EINDELOZE ONTWERPMOGELIJKHEDEN VOOR TAATSDEUREN.**

- Verborgen hardware** Alleen kleine vloer- en plafondplaten zijn zichtbaar. Alle hardware is verborgen in de deur.
- Ongelimiteerd design** De deur kan iedere hoogte hebben en gemaakt worden met elk type materiaal, waardoor ongelimiteerde ontwerpmogelijkheden worden gecreëerd.
- Bewegingstechnologie** Bewegingstechnologie maakt gebruik van hydraulische kracht, waardoor een soepele en gecontroleerde deurbeweging ontstaat.
- Tijdloze kwaliteit** De systemen zijn gemaakt van hoogwaardige materialen, waardoor ze onderhoudsvrij zijn en feilloos presteren.

CONTINUE VERBETERING

FritsJurgens streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit. Elk scharniersysteem dat het hoofdkantoor van FritsJurgens verlaat is ontworpen, vervaardigd en getest met de grootste aandacht voor detail en enkel met materialen van de hoogste kwaliteit. Dit stelde ons in staat om onderhoudsvrije scharnieren te creëren: zelfs na 136 jaar dagelijks gebruik functioneert het scharniersysteem nog feilloos.

WERELDWIJD NETWERK

Architecten, ontwerpers en deurfabrikanten wereldwijd werken samen met FritsJurgens. Onze scharnieren zijn verkrijgbaar via een vertrouwd partnernetwerk in 80+ landen.




OVERZICHT

Het meest ideale taatsscharnier voor deuren met smalle profielen. Met een hoogte van slechts 18 mm kan dit taatsscharnier voor diverse taatsdeurontwerpen en toepassingen worden gebruikt.

COMPONENTEN

- 1.1 Onderspeun System One 40 mm
- 1.2 Onderspeun System One 70 mm
- 2.1 Vloerplaat - Rond
- 2.2 Vloerplaat - Rechthoekig
- 2.3 Vloerplaat - Rechthoekig NA
- 2.4 Vloerplaat - Flush rechthoekig
- 2.5 Vloerplaat - Flush afgerond




1.1




1.2




2.1




2.2



2.3




2.4




2.5

FUNCTIE




- Dubbelwerkende deuren
- Rotatie 360°



- Enkelwerkende deuren
- Rotatie 90°

BEWEGING



360° vrijdraaiend


VARIANTEN

GEWICHT VAN DE DEUR

Klasse G | 0 - 500 kg


70 MM

Zij- of middenplaatsing, draaipunt op ten minste 70 mm vanaf de zijkant van de deur.

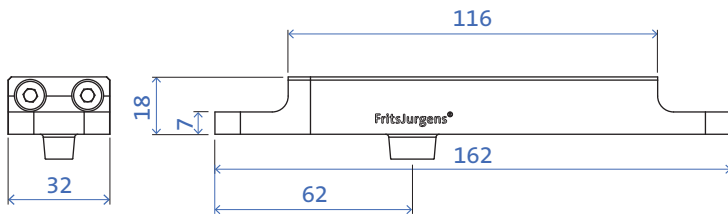

40 MM

Zijplaatsing, draaipunt op 40 mm vanaf de zijkant van de deur.

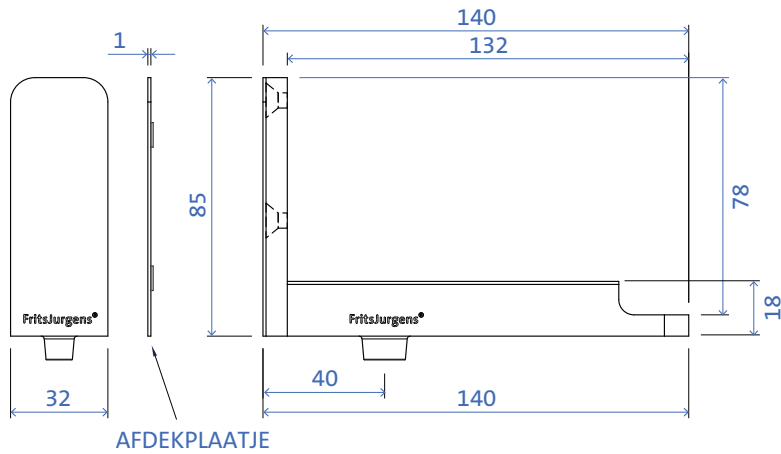

TECHNISCHE SPECIFICATIES

FUNCTIONALITEITEN

Rotatie 360° en 90°

Vastzetstanden Nee

Vrijdraaiend Ja

Zelfsluitend Nee

Voor dubbelwerkende deuren Ja

Voor enkelwerkende deuren Ja

Voor deurframes/kozijnen Ja

Deurgewicht 0 - 500 kg

SPECIFICATIE

Gewichtsklasse 1 klasse, G

Mogelijkheden draaipunt 40 mm, 70 mm, offset, max. midden van de breedte

Compatibiliteit vloerplaat Vloerplaat rechthoekig NA & alle vloerplaten van System M familie

Compatibiliteit bovenspeun TP-40, TP-70, TP-R, TP-CG

OVERZICHT RUIMTE RONDOM DE DEUR

Ruimte onder de deur 7 mm (Vloerplaat Flush) of 11 mm (Vloerplaat rechthoekig, rond)

Vereiste ruimte boven de deur 4 mm - 10 mm

Materiaal van het product RVS, geanodiseerd aluminium

Minimale ruimte links/rechts Afhankelijk van deurdikte, zie Gap Calculator

HINGE PLATES

Floor plates



Vloerplaat rechthoekig NA

RVS



Vloerplaat rechthoekig

Zwart



Vloerplaat rond

RVS



Vloerplaat rond

Zwart




Vloerplaat Flush gerond



Verzonken in dorpel of vloer, dus gelijk met de omliggende omgeving. Ideaal voor valdorpels.



Vloerplaat Flush rechthoekig

Verzonken in dorpel of vloer, dus gelijk met de omliggende omgeving. Ideaal voor valdorpels.

 Het aantal in de verpakking meegeleverde pennen wordt getoond, voorgemonteerd en eventuele extra. Vloerplaat rechthoekig wordt met extra pennen voor diverse vloertypen geleverd.

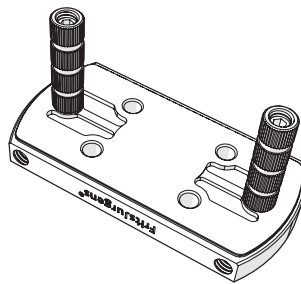

Afdekplaten voor System One 40 mm



SS

RVS afdekkapje




BK


Zwart afdekkapje

CONFIGURATIES


System One, draaipunt ≥ 70 mm (Klasse G), niet-verstelbare vloerplaat

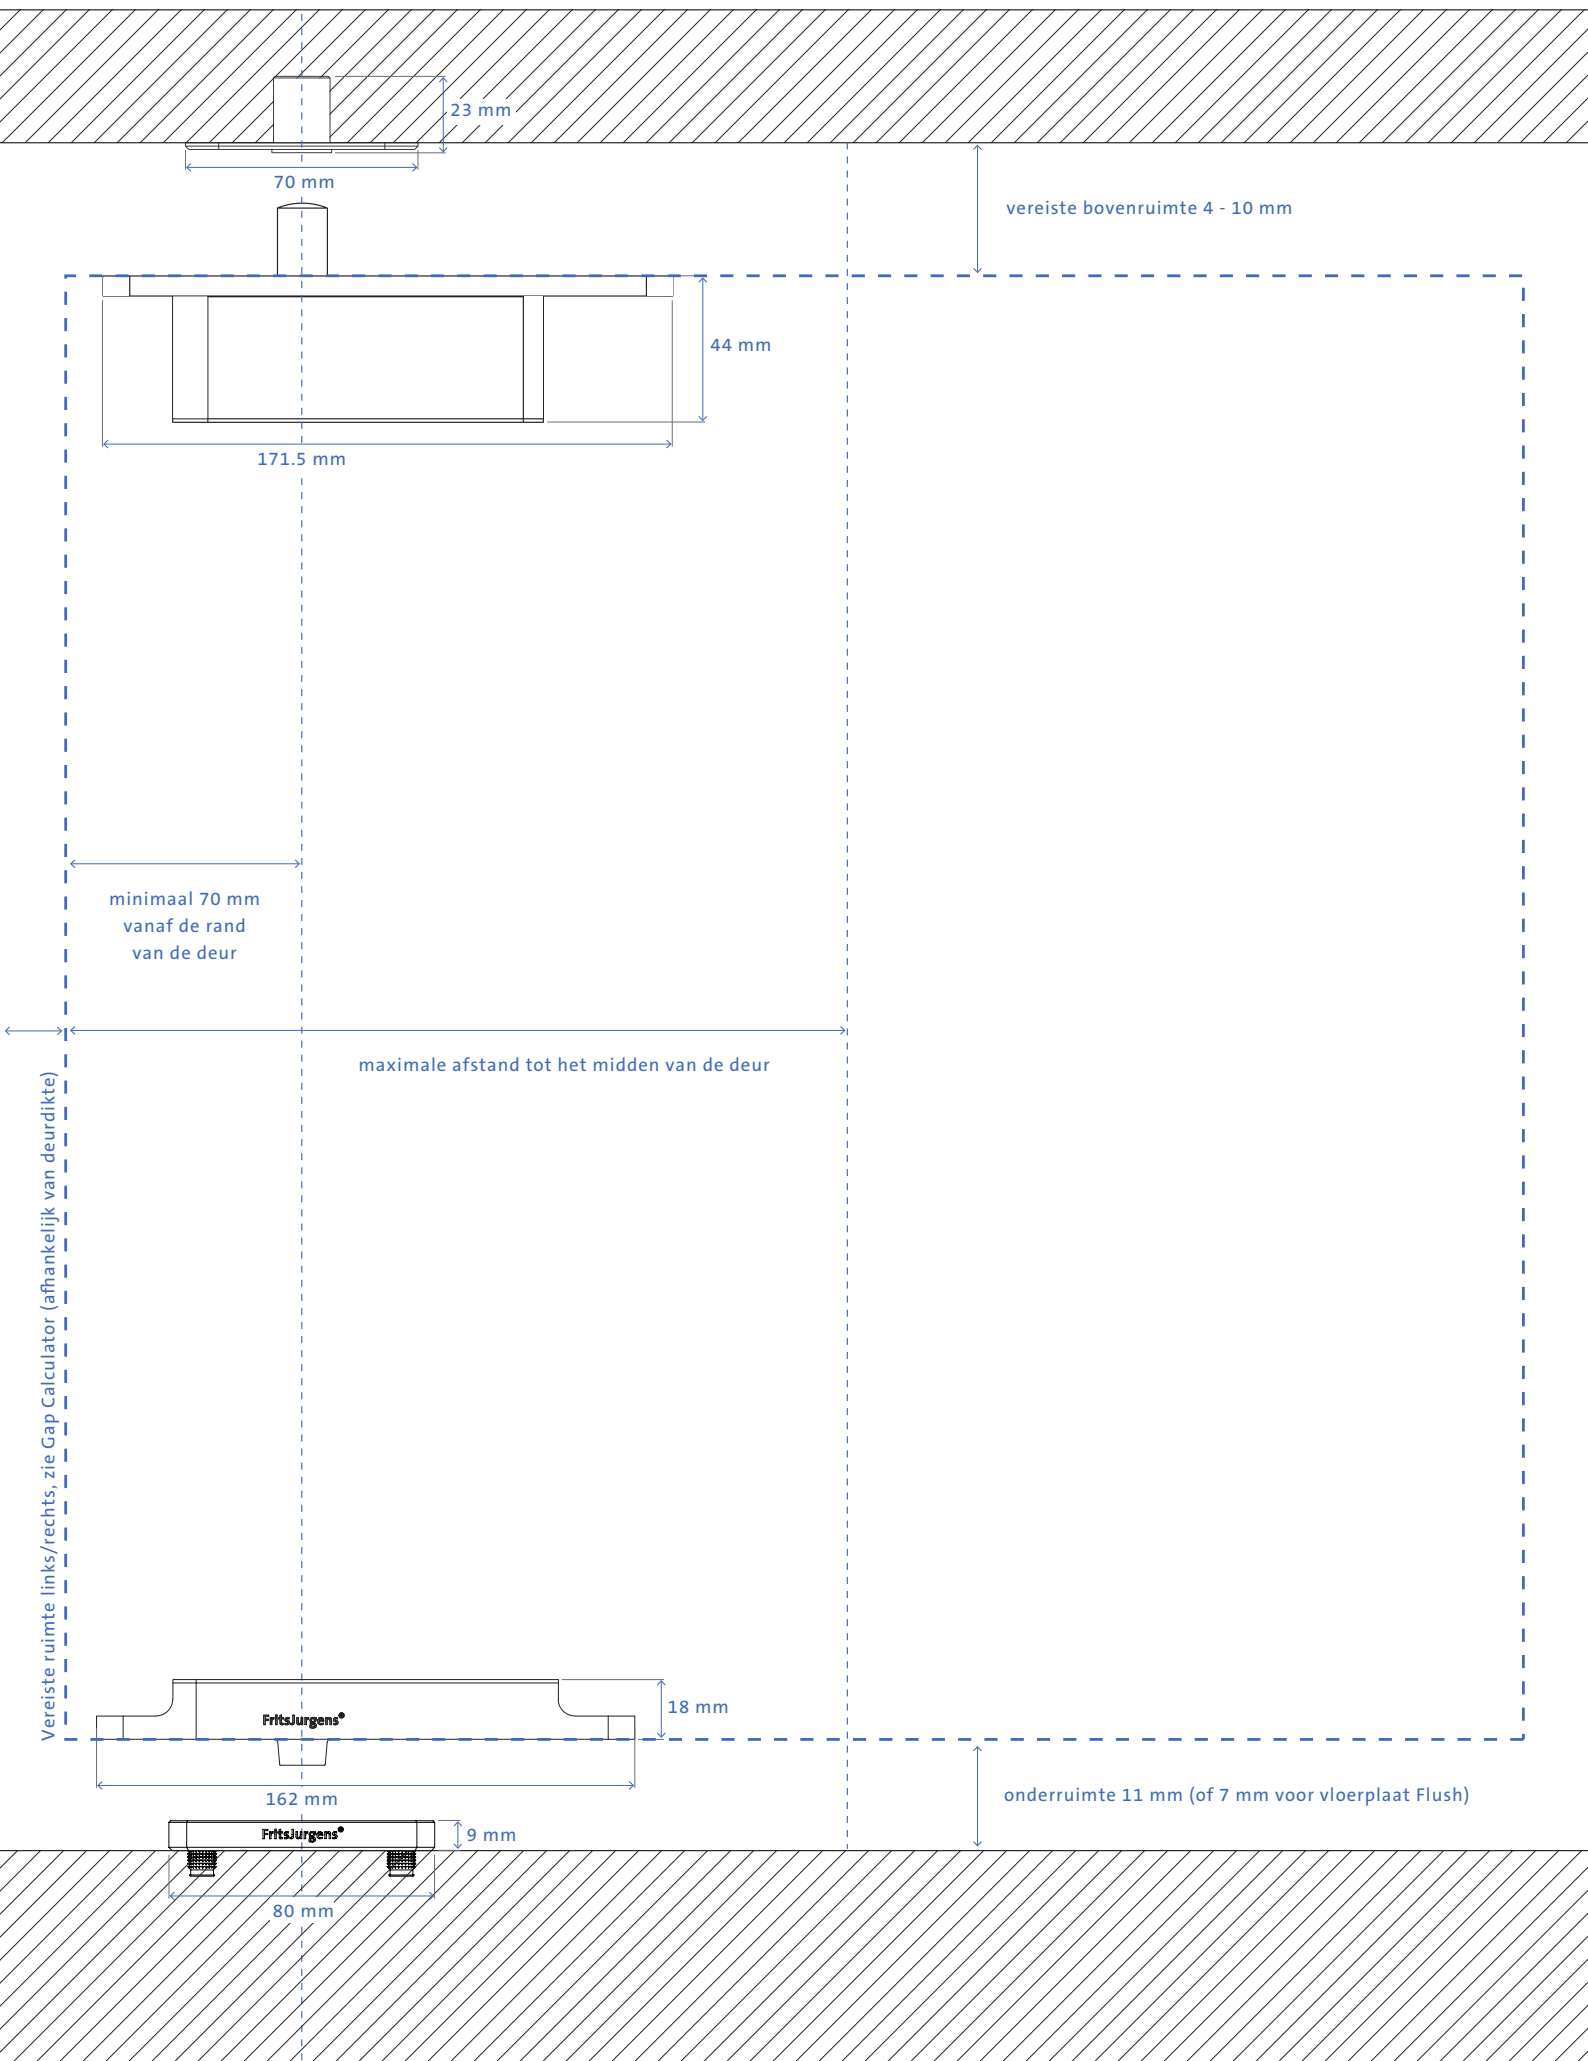


System One, draaipunt 40 mm (Klasse G), vloerplaat rechthoekig

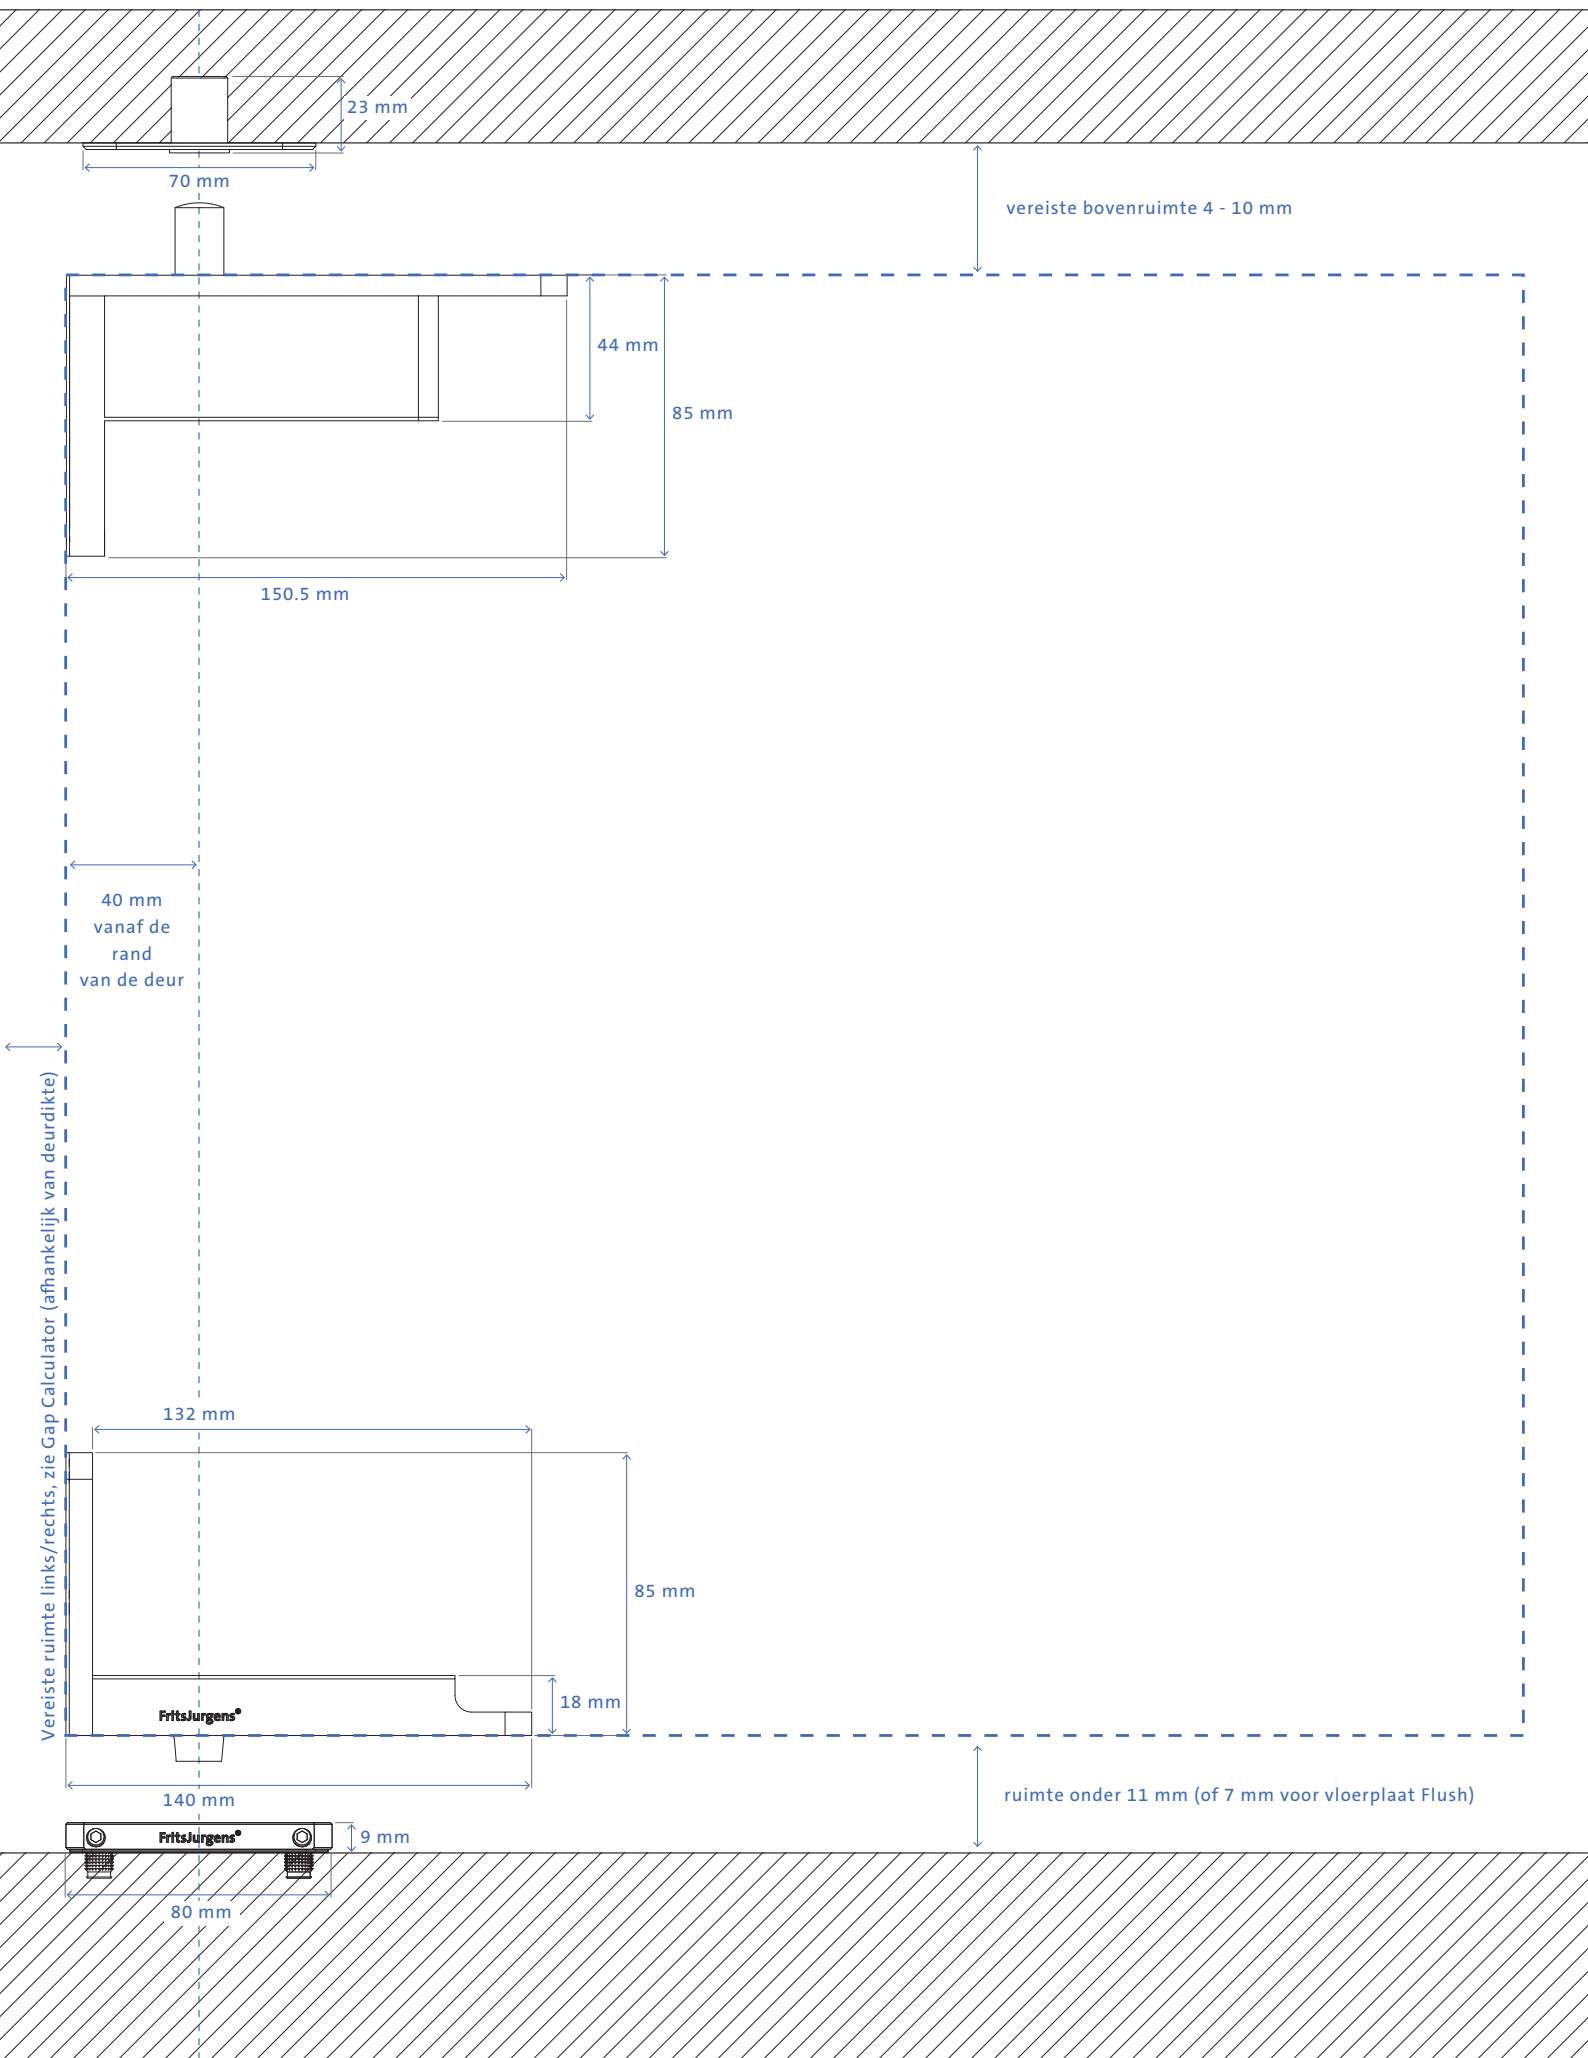

System One, draaipunt ≥ 91 mm met Cable Grommet (Klasse G), niet-verstelbare vloerplaat

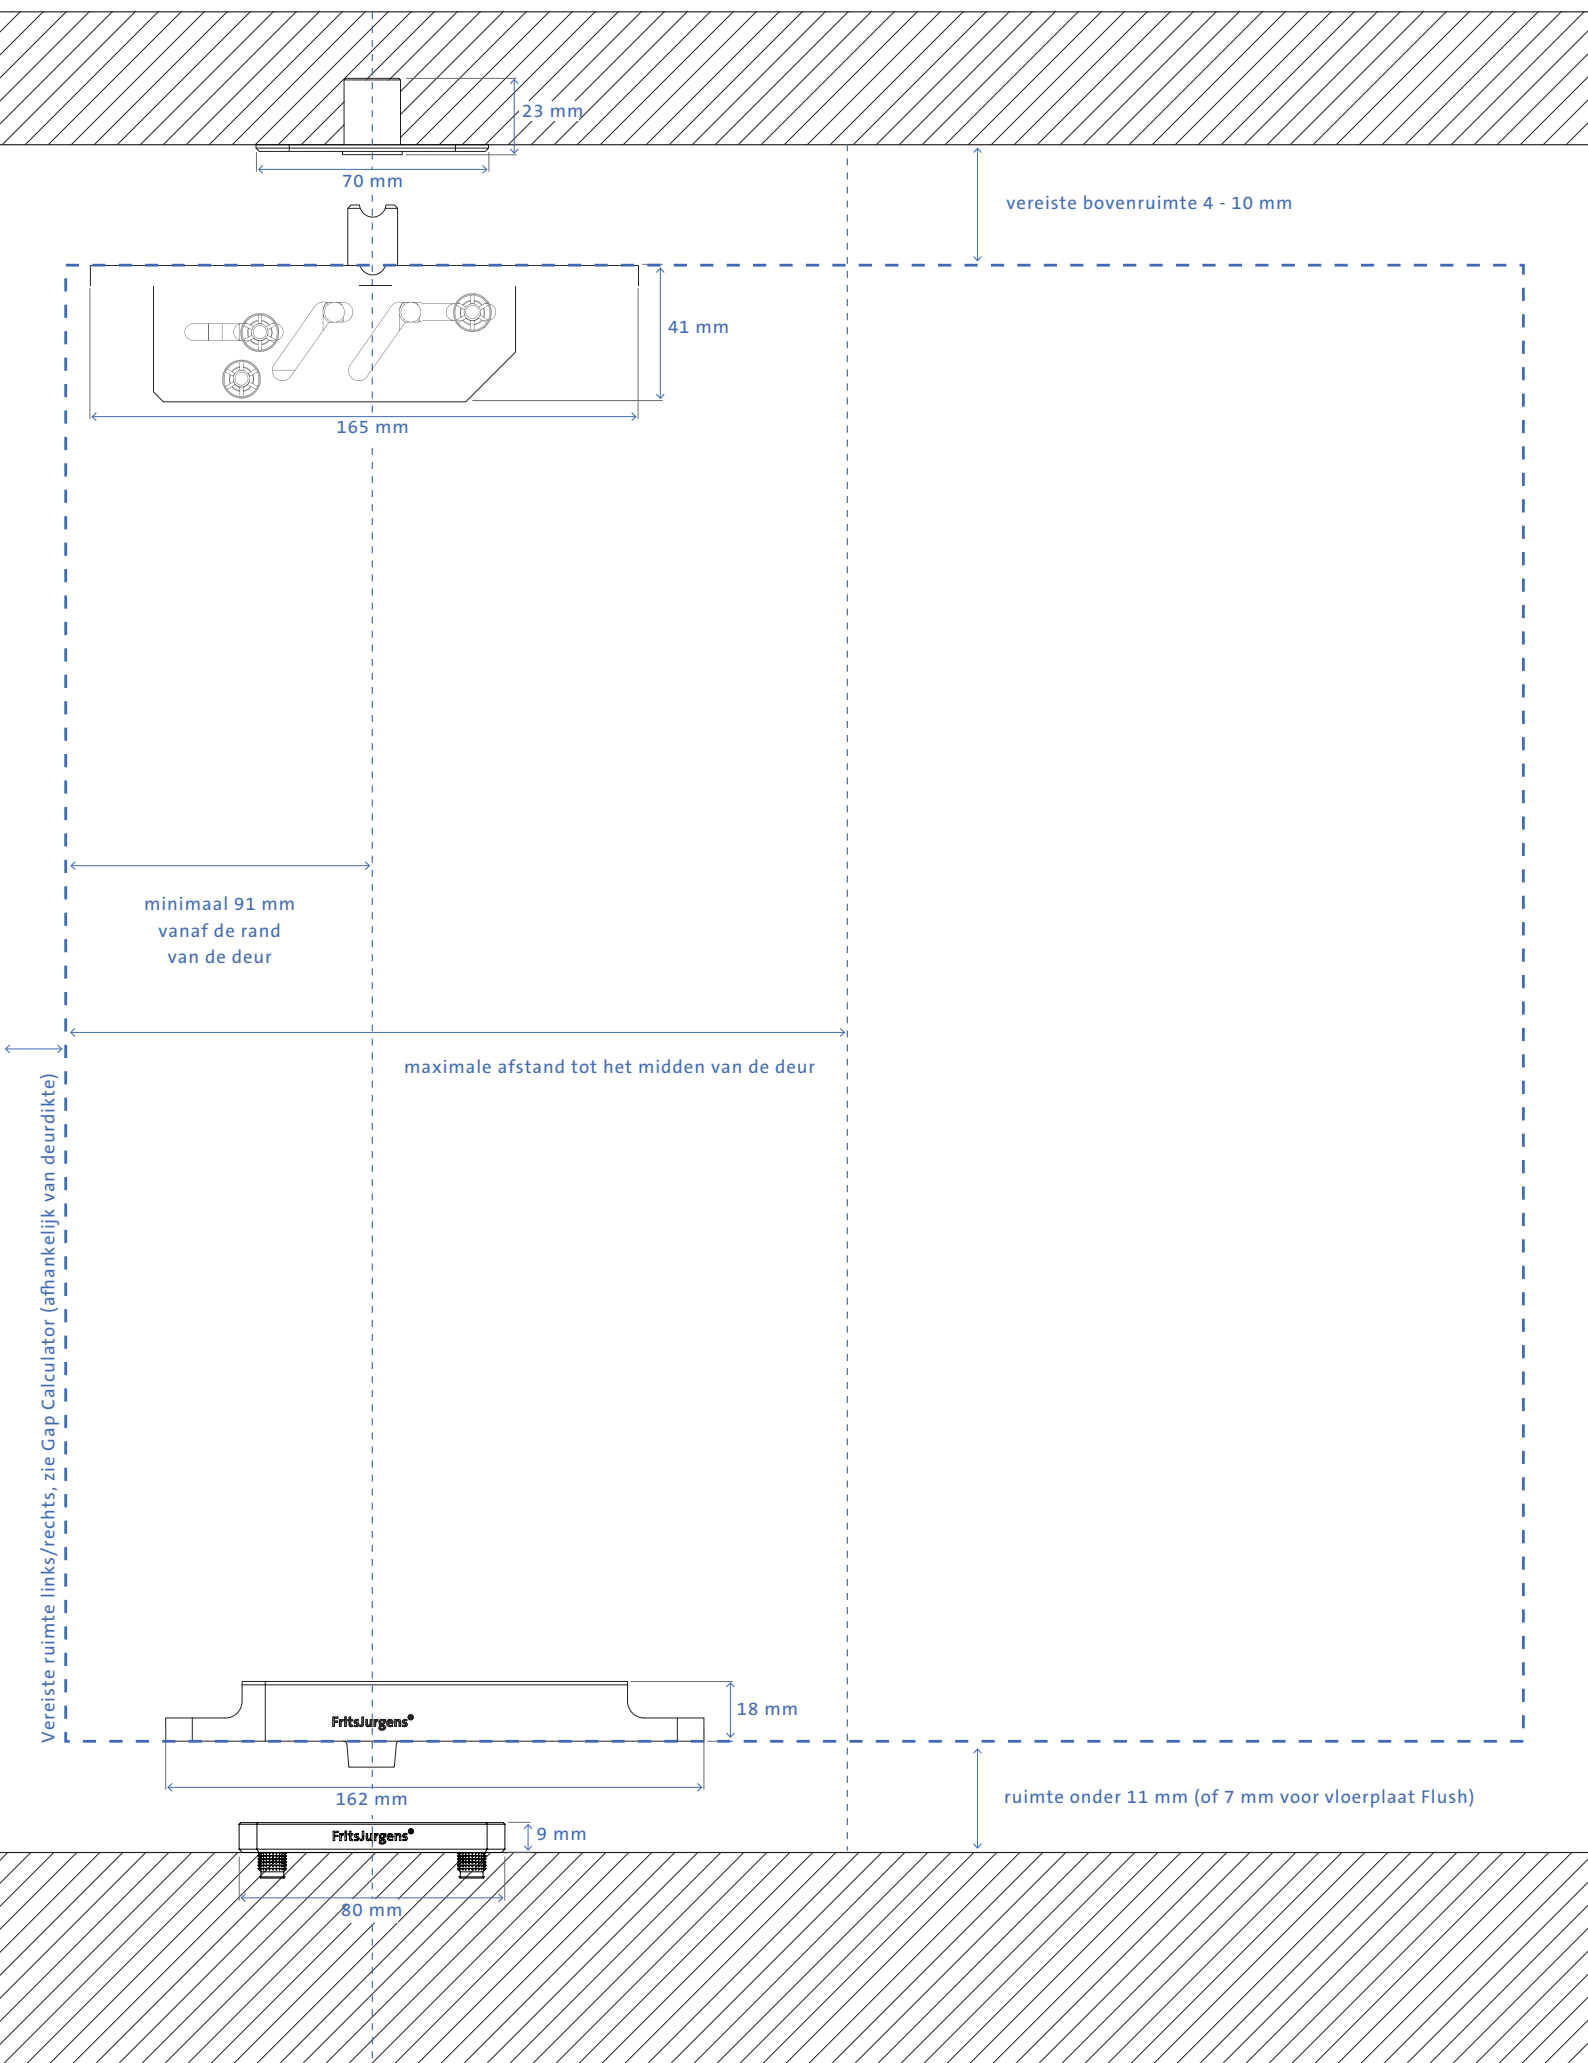

System One met TP-R (Klasse G), vloerplaat rechthoekig

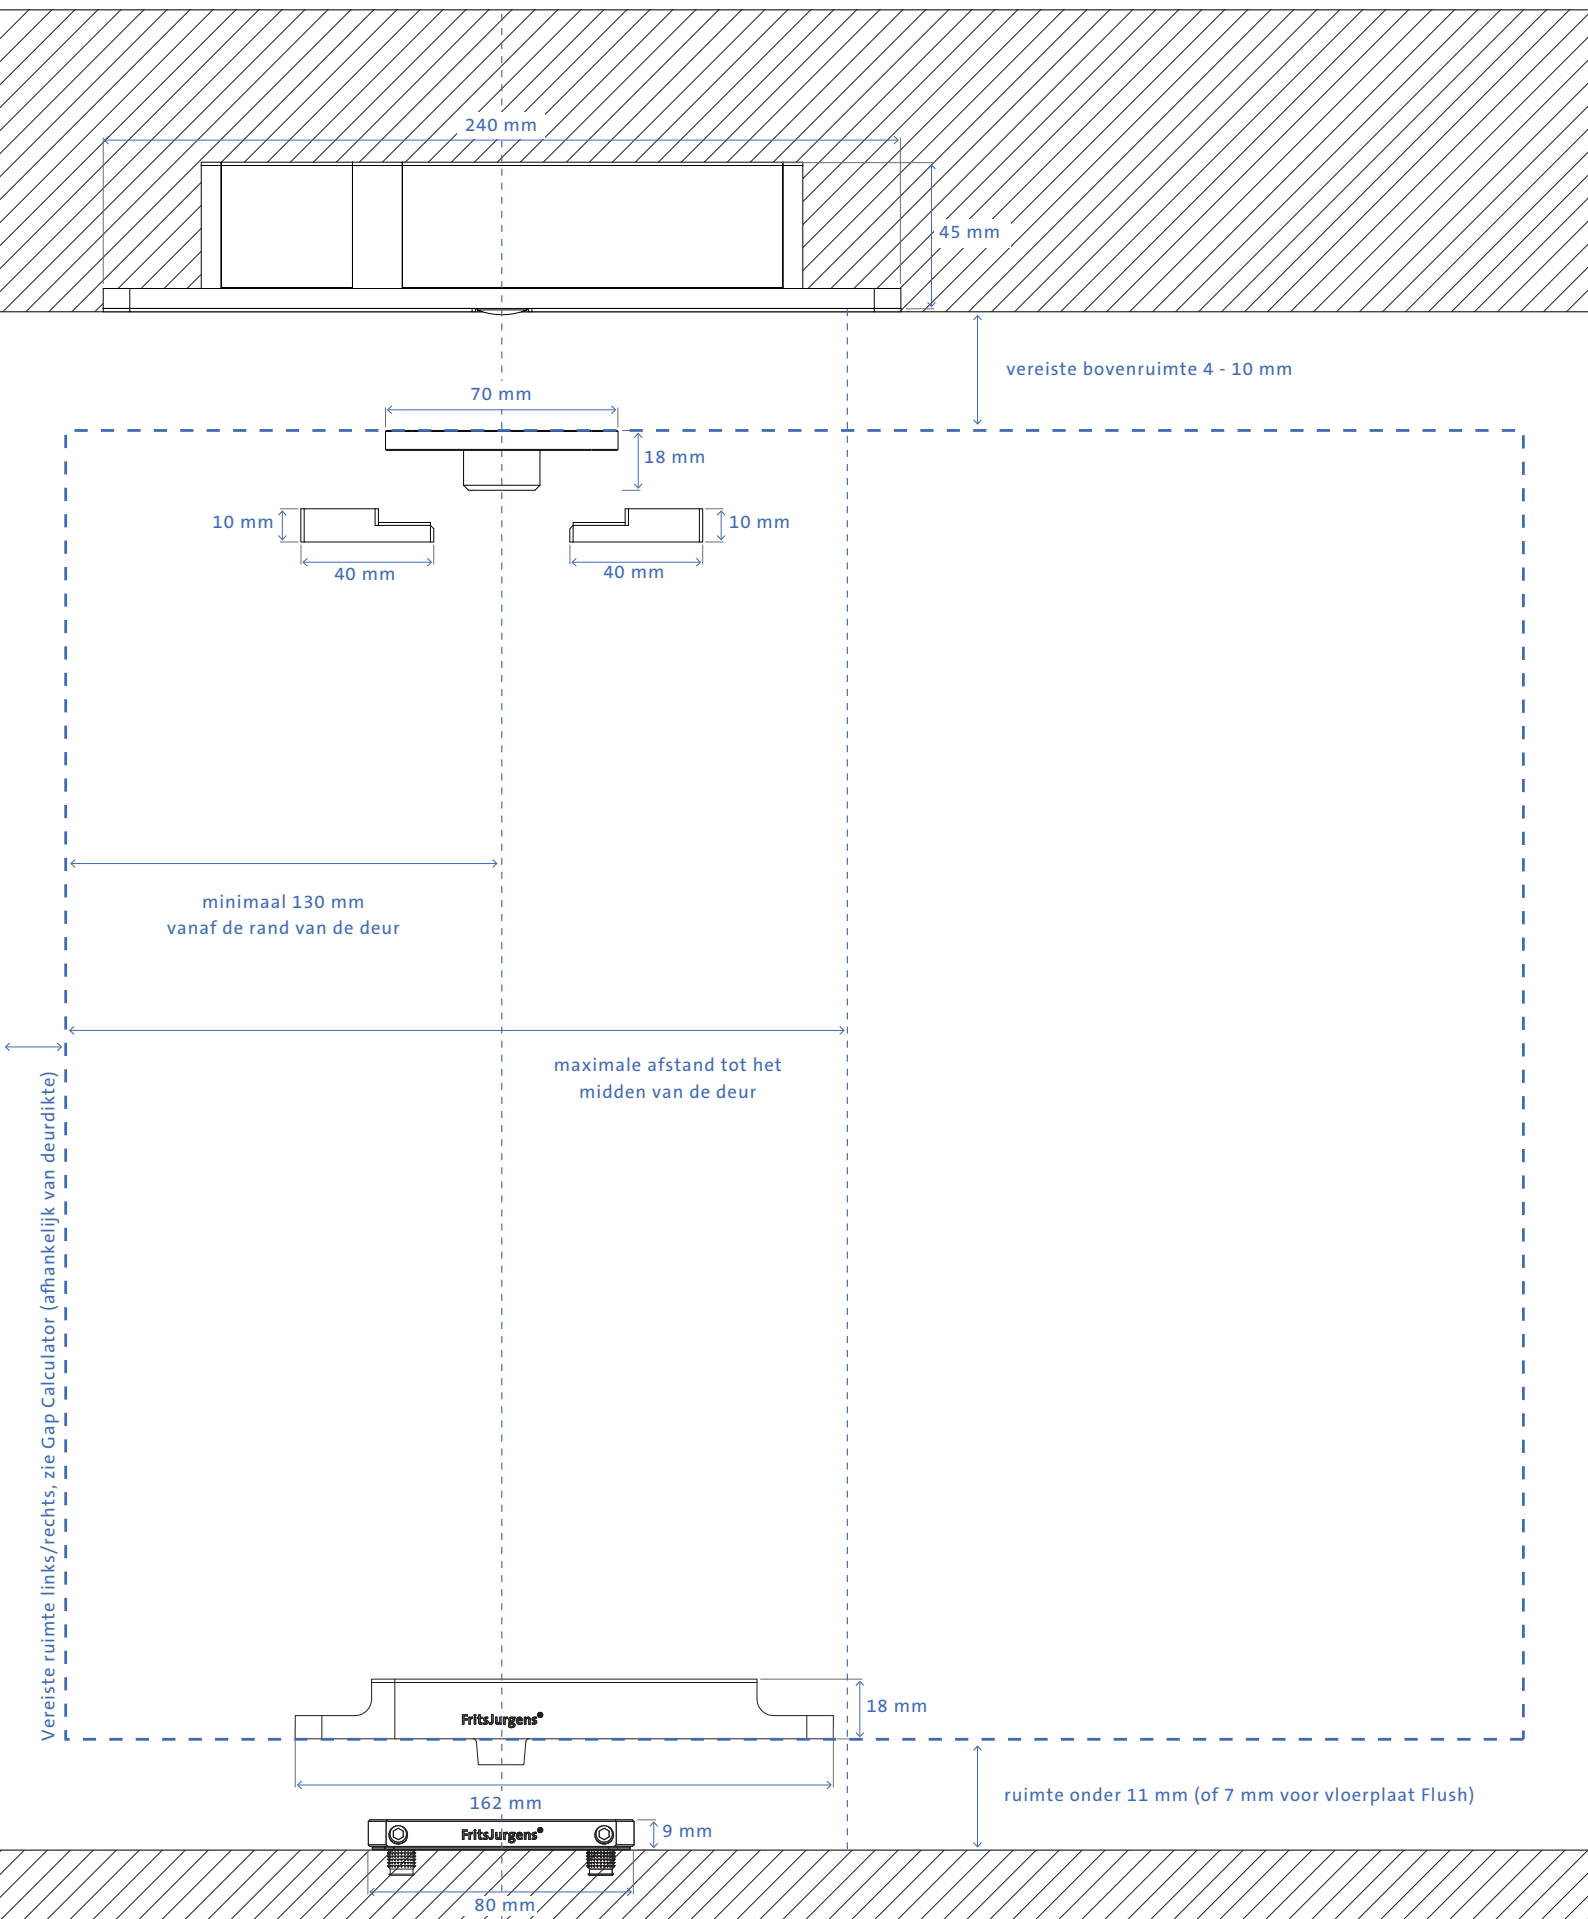

FritsJurgens®

FRITSJURGENS INTERNATIONAL

A. Einsteinlaan 1
9615 TE Kolham
Nederland
+31 598 343 410
info@fritsjurgens.com

FRITSJURGENS ITALIA (REGIONAAL SALESKANTOOR)

Via Marsilio Ficino 22
50132 Firenze
Italië
+39 055 064 0290
info@fritsjurgens.com

FRITSJURGENS DUBAI BRANCH

DLC-OP-A2-4-0029
Dubai South
Dubai
Verenigde Arabische Emiraten

BO.tech.One.NL
Copyright © FritsJurgens®
31-05-2023

