



## Montage instructie Kogelstift paumelles

### Type

H168xxxxx21xx

H169xxxxx21xx

H368xxxxx23xx

H369xxxxx23xx

### Gereedschap

Houtboor Ø16 mm

Hamer

Beitel / bovenfrees

Schroevendraaier

### Deze set bestaat uit:

- Paumelle blad links
- Paumelle blad rechts
- Tussen ring

Paumelle 89 x 89 mm (3,5" x 3,5") met geïntegreerde dievenklauw.

### Let op !

Bij het monteren is het belangrijk dat de schroefgaten worden voorgeboord.  
De paumelles moeten in een rechte lijn gemonteerd worden.  
Hangnaad 2 mm en sluitnaad 3mm

### Montage

#### Stap 1.

Plaats 5 paumelles per deur om klasse SKG \*\*\* te behalen.

Plaats minimaal 3 paumelles om klasse SKG \*\* te behalen.


#### Stap 2.


Gebruik 8 schroeven van 4,5 x 45 mm (SKH gecertificeerd) om klasse SKG \*\*\* te behalen.

#### Stap 3.

Het blad met de geïntegreerde dievenklauw aan de deur monteren.

Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u naar [www.dulimex.nl](http://www.dulimex.nl) / downloads / montage instructies

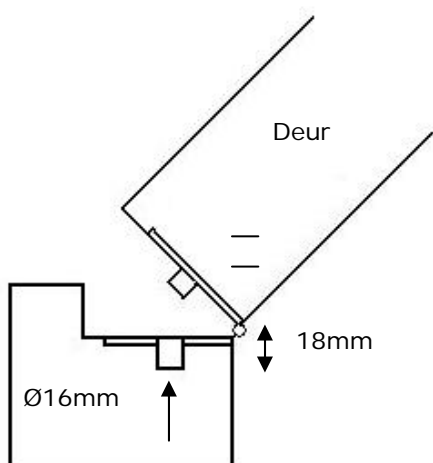

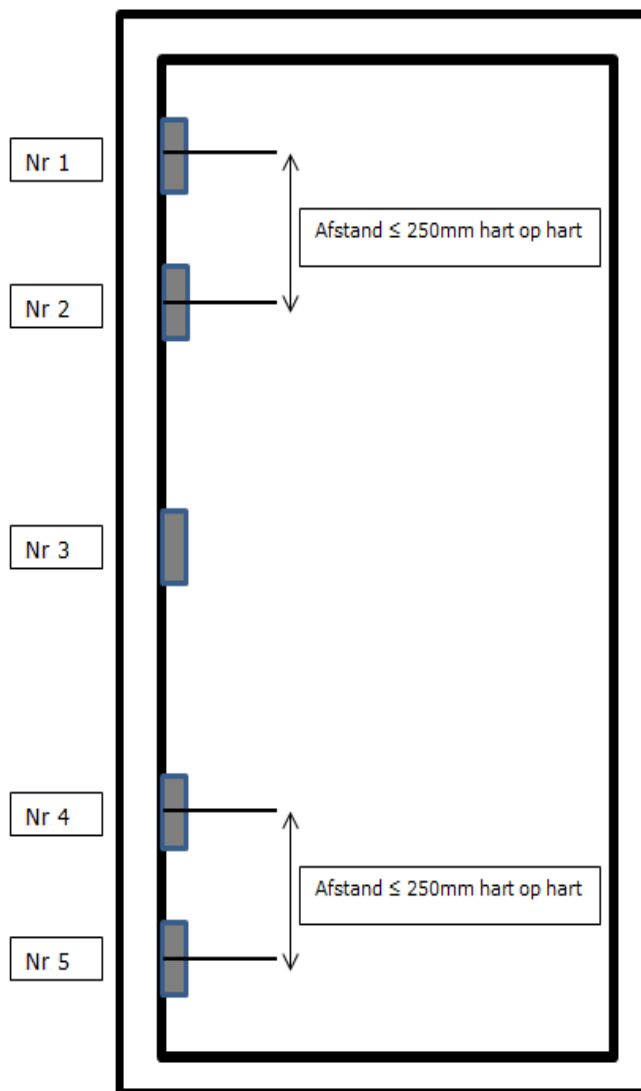

### SKG \*\*\* Klasse 3

5 paumelles  
 Per paumelle 8 schroeven  
 Schroefmaten in loofhout minimaal  
 4,5 x 45mm, SKH gecertificeerd.

### SKG \*\* Klasse 2

Minimaal 3 paumelles  
 Optie 1 : Gebruik nr. 1,2,5  
 Optie 2 : Gebruik nr. 1,3,5  
 Schroefmaten in naaldhout  
 minimaal 4,0 x 40mm  
 Schroefgaten in loofhout  
 minimaal 4,0 x 30mm

### Onderhoud : 1x per jaar

Het onderhoud van de  
 paumelles bestaat uit het lichtjes  
 insmeren van de pen met een  
 zuurvrije vaseline.