


CRIDEA

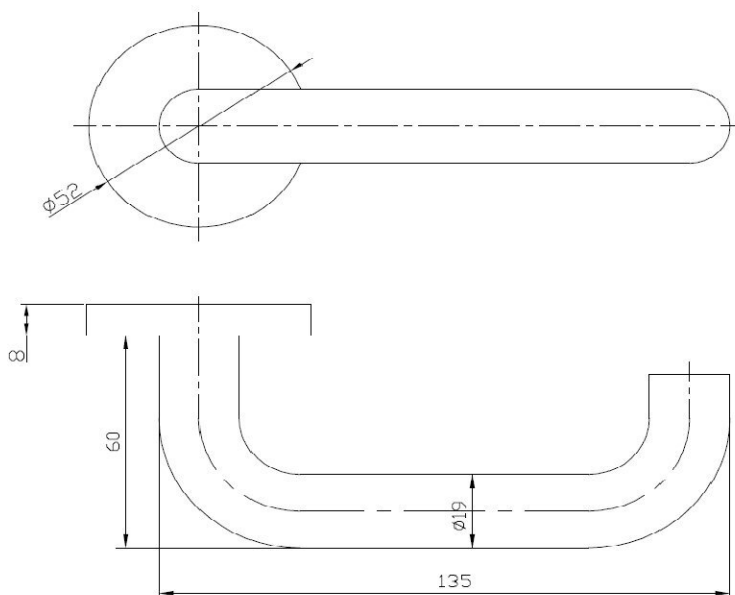

CR.STH1019

Deurkruk in roestvrij staal AISI 316L
Kruk 'U'-vorm, lengte 135 mm
Diameter kruk: 19 mm
Diameter ronde rozet: 52 mm, dikte 8 mm
Onderrozet in roestvrij staal
8 mm stift.
Veiligheids imbusvijsje in roestvrij staal AISI 316L
Bevestigingssysteem: imbusvijsje geklemd op stift
Standaard matte uitvoering

Poignée de porte en acier inoxydable AISI 316L
Forme de béquille U, longueur 135 mm
Diamètre poignée: 19 mm
Diamètre rosace ronde: 52 mm, épaisseur 8 mm
Sous construction de la rosace en acier inoxydable
8 mm axe
Vis de verrouillage de sécurité en acier inoxydable AISI 316L
Système de fixation: vis de verrouillage serré sur la tige
Finition standard satiné