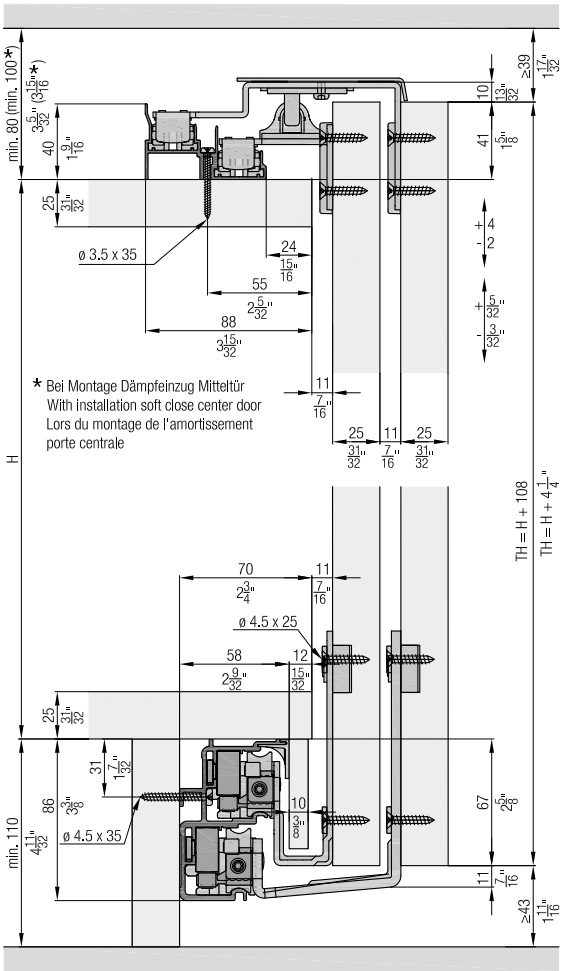
min. 80 (min. 100*)
40
25
ø 3.5 x 35
24
55
88
10
≥39
41
4
2
11
25
11
25
* Bei Montage Dämpfeinzug Mitteltür
With installation soft close center door
Lors du montage de l'amortissement
porte centrale
H
TH = H + 108
TH = H + 4 1/4"
70
11
ø 4.5 x 25
58
12
25
31
86
ø 4.5 x 35
min. 110
10
67
11
≥43

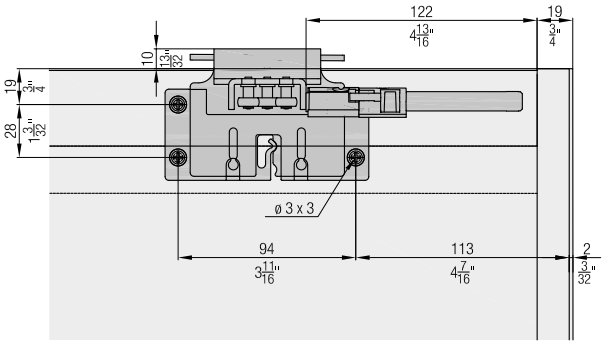
122
19
10
19
28
ø 3 x 3
94
113
2

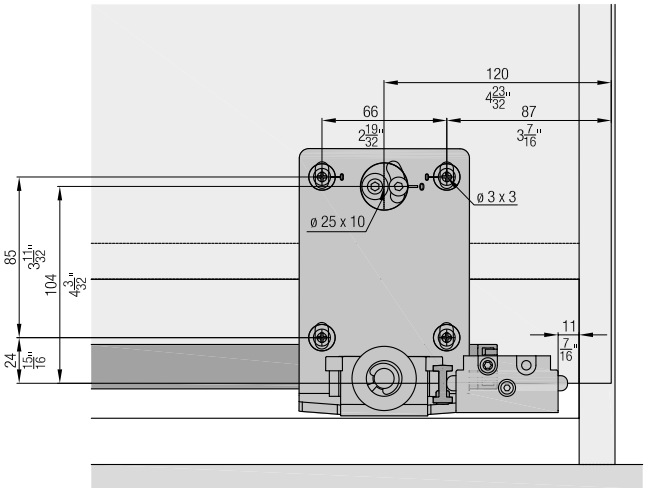
120
66
87
ø 3 x 3
ø 25 x 10
85
104
24
11